

Алюминий Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик



Свойства

- Мягкий материал
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможна установка на готовое изделие
- Установка на тонкий материал
- Потайное крепление
- Не требует зенкованного отверстия
- Материал: алюминий




Применение


Крепление мебельной фурнитуры.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M5	4,40	8,30	5,50
M6	5,00	10,50	9,00
M8	6,00	15,40	16,90



Установка

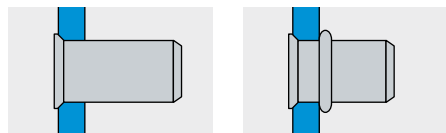

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0302205007	M5	6,9	12,0	7,1	8,0	0,5–3,0	500
0302206009	M6	8,9	14,5	9,1	10,0	0,5–3,0	500
0302208011	M8	10,9	16,0	11,1	12,0	0,5–3,0	250

Алюминий Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик

